



Ficha Técnica

Cajón Sole Plus 22x40



BlindBox


WWW.BLINDBOX.ES

Cajón Sole Plus 22x40

Cajón túnel aislado para persianas apilables, está disponible en dos materiales de última generación, el primero es espuma STYROPOR® EPS WLG 0036, con una densidad de 35 kg/m³, ignífugo clase B1 (DIN4102) y libre de sustancias nocivas (DIN 18164), certificado para una solución robusta y aislante.

El segundo es poliestireno autoextinguible de alta densidad (30-35 kg/m³), que también ofrece excelente aislamiento y una estructura ligera pero resistente, reforzado con una jaula de acero galvanizado de 4 mm.

Ambos materiales garantizan estabilidad y durabilidad, con perfiles de soporte de yeso de aluminio exterior de 13 mm y un perfil de aluminio extruido para la fijación de la persiana.

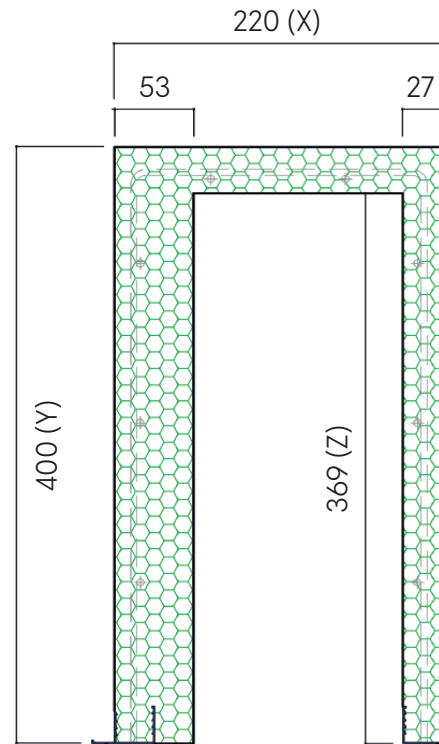

Testerios disponibles tanto en madera de tablero laminada unida con resina fenólica, en PVC o en PVC expandido.

Características del cajón




$\mu = 0.426 \text{ W/m}^2\text{K}$

Perfil de aluminio (ALU) para la fijación de la persiana apilable

Caja EPS WLG 0035

Refuerzos armados de acero zincado


Perfiles de aluminio para el yeso

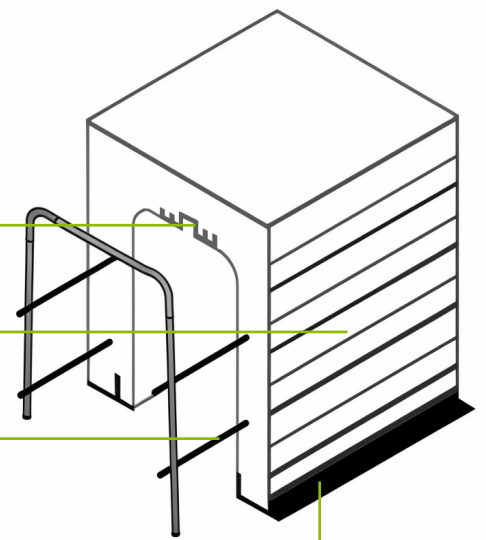


Fachada ventilada




SATE

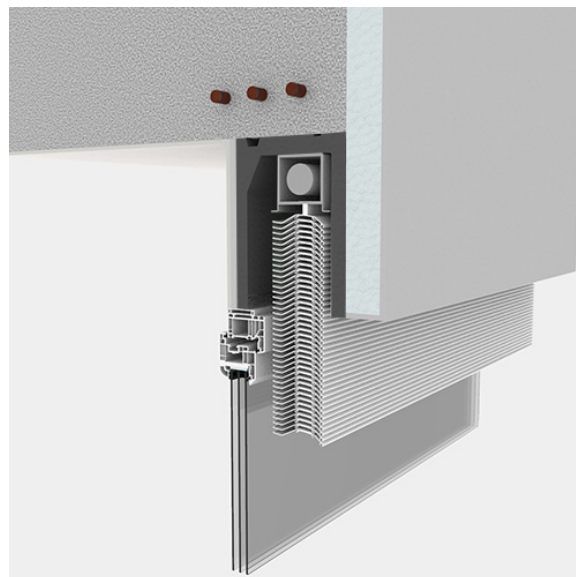

Revoco tradicional

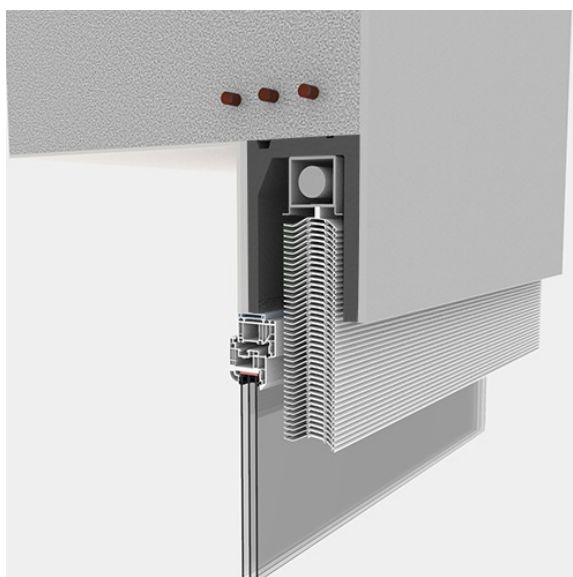

Obra vista

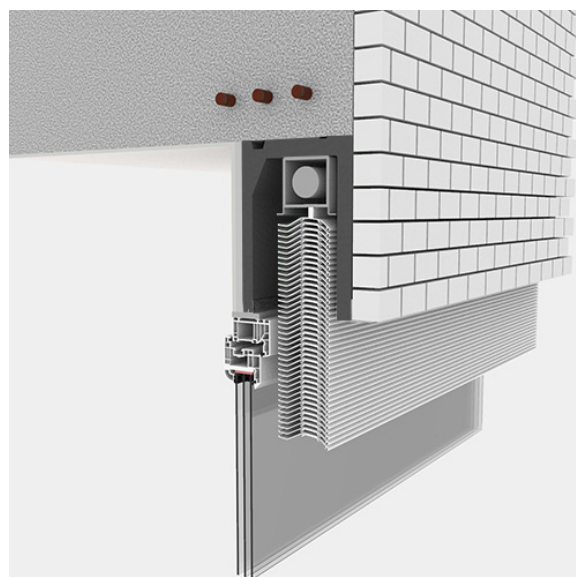



Carrer dels Manyans, 8-10
Montcada i Reixac 08110
Barcelona
Tel. 93 721 96 60
info@blindbox.es

WWW.BLINDBOX.ES